
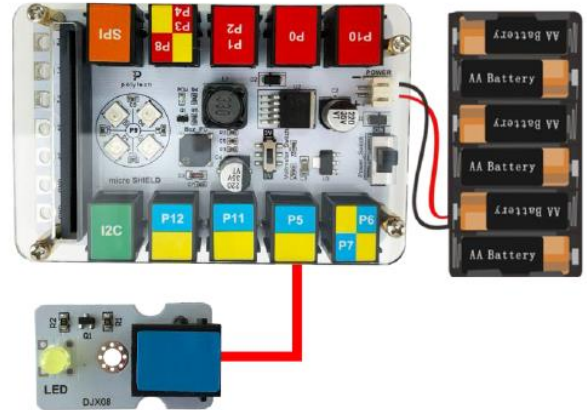


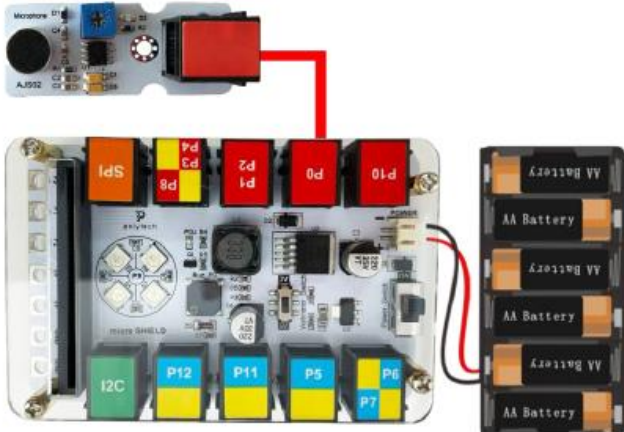

κατά την έναρξη

ψηφιακή εγγραφή ακροδέκτης P5 στο 0

ορισμός T σε 0

ενεργοποίηση led ψευδές

για πάντα

ψηφιακή εγγραφή ακροδέκτης P5 στο 0

ορισμός T σε αναλογική ανάγνωση ακροδέκτης P0

εάν T ≠ 0 τότε

παύση (ms) 100

ψηφιακή εγγραφή ακροδέκτης P5 στο 1

αλλιώς

παύση (ms) 100

ψηφιακή εγγραφή ακροδέκτης P5 στο 0

+